

Bremsszange DS 230 FEM

federbetätigt – elektrohydraulisch gelüftet

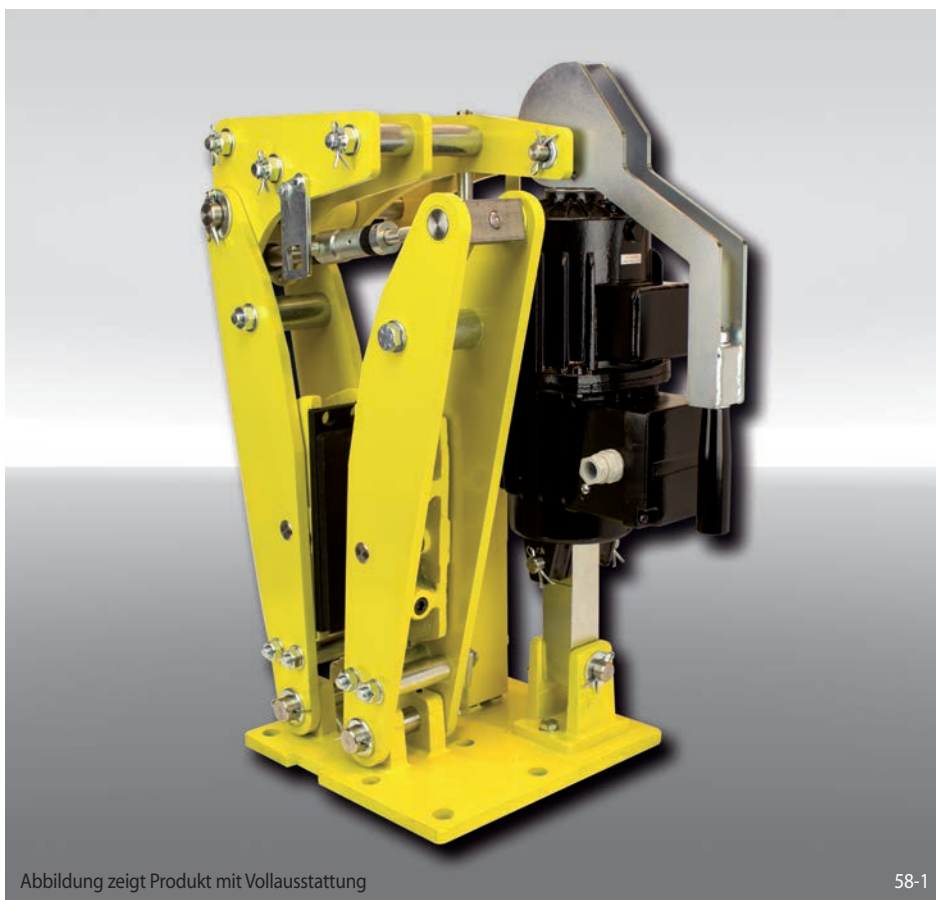


Abbildung zeigt Produkt mit Vollausrüstung

58-1

Eigenschaften

Eigenschaften	Code
Bremsszange	D
Scheibenbremse	S
Rahmengröße 230	230
Federbetätigt	F
Elektrohydraulisch gelüftet	E
Manuelle Nachstellung bei Reibklotzverschleiß	M
Wahlweise stehen Lüftgeräte 451, 452 oder 453 zur Verfügung	451 452 453
Lüftgerät rechts oder links montiert lieferbar	R L
Für Brems Scheibendicke 30 mm	30

Bestellbeispiel

Bremsszange DS 230 FEM, Lüftgerät 453, Lüftgerät rechts montiert, Brems Scheibendicke 30 mm:

DS 230 FEM - 453 R - 30


Technische Daten

	Bremsszange DS 230 FEM		
	mit Lüftgerät 451	mit Lüftgerät 452	mit Lüftgerät 453
Brems Scheibendurchmesser	Bremsmoment	Bremsmoment	Bremsmoment
mm	Nm	Nm	Nm
355	300	450	900
400	350	500	1 000
450	400	550	1 100
500	450	600	1 250
Klemmkraft	2 700 N	3 600 N	7 400 N
Bremsmoment einstellbar	20 - 100%	20 - 100%	20 - 100%
Leistungsaufnahme	130 W	180 W	250 W
Ölmenge	1,3 L	2,5 L	3,5 L
Spannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Gewicht	69 kg	74 kg	76 kg

Den in der Tabelle angegebenen Bremsmomenten liegt ein theoretischer Reibwert von 0,4 zugrunde.

Bremzange DS 230 FEM

federbetätigt – elektrohydraulisch gelüftet

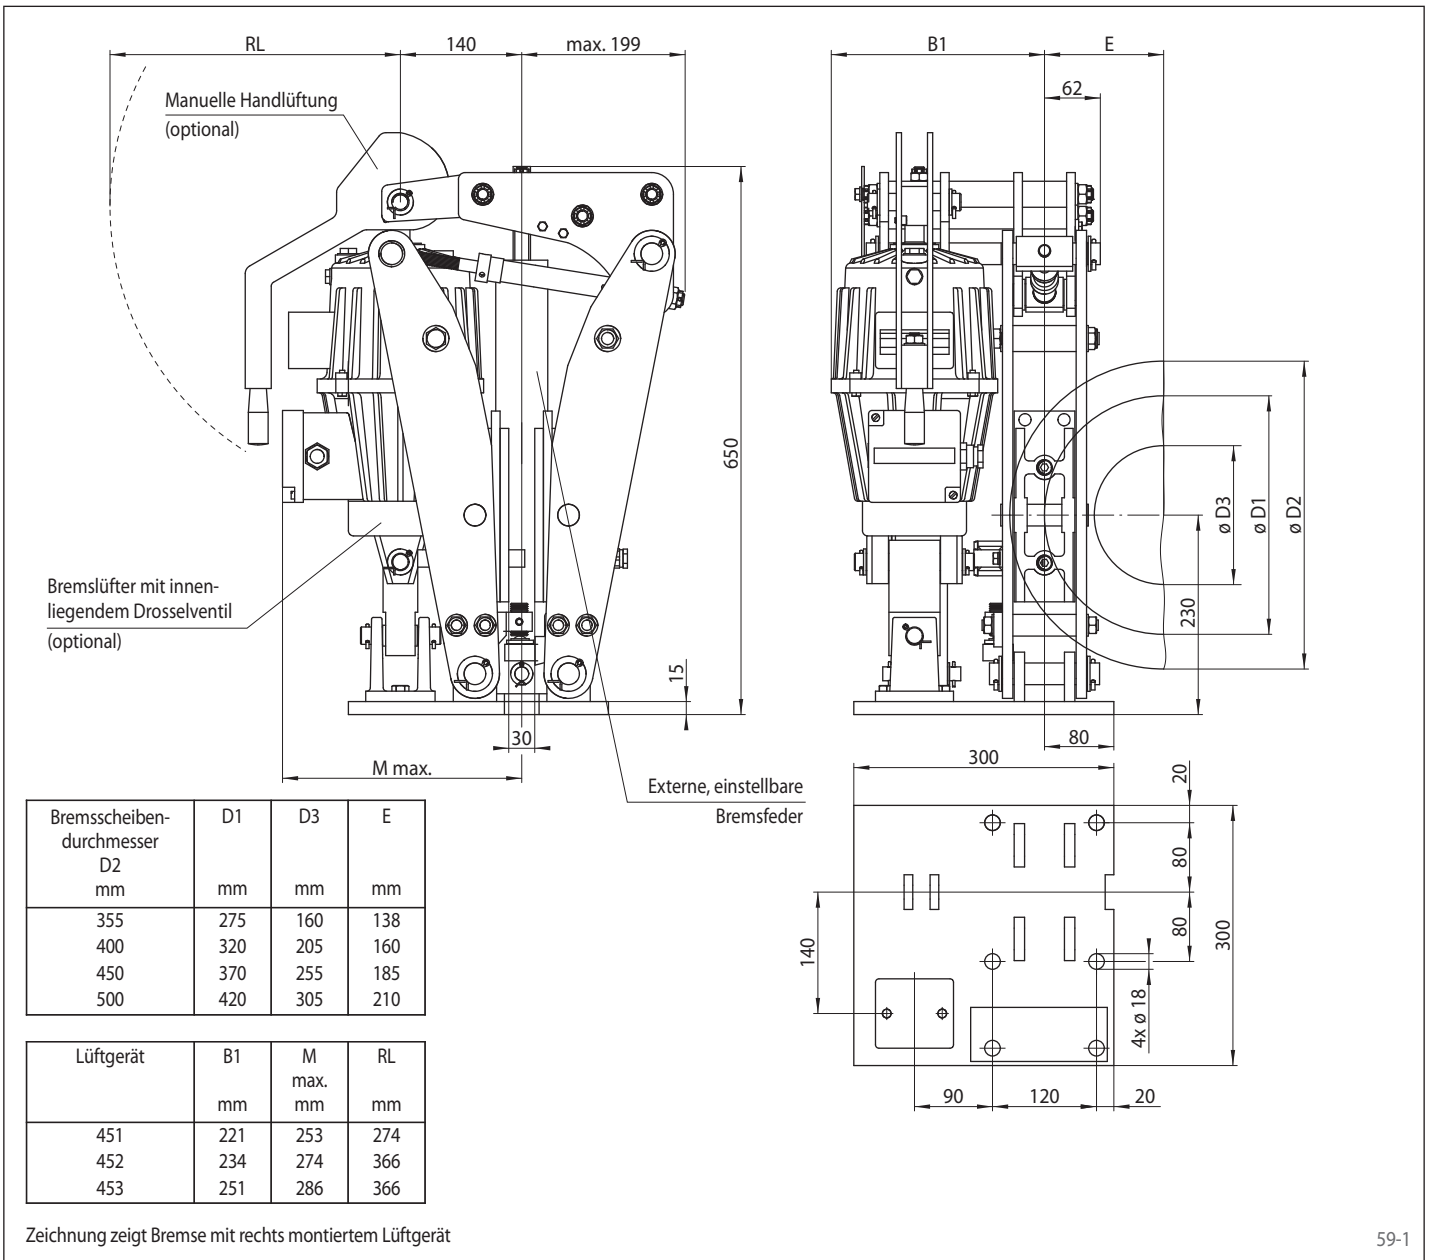

59-1

Optionen

- Endschalte Verschleißkontrolle
- Endschalte zur Zustandskontrolle
- Manuelle Handlüftung
- Bremslüfter mit innenliegendem Drosselventil
- Bremslüfter in hitzebeständiger Ausführung
- Korrosionsgeschützte Ausführung
- Reibbeläge aus Sintermetall